


# Sikom A-Comfort

- för övervakning och fjärrstyrning via GSM.

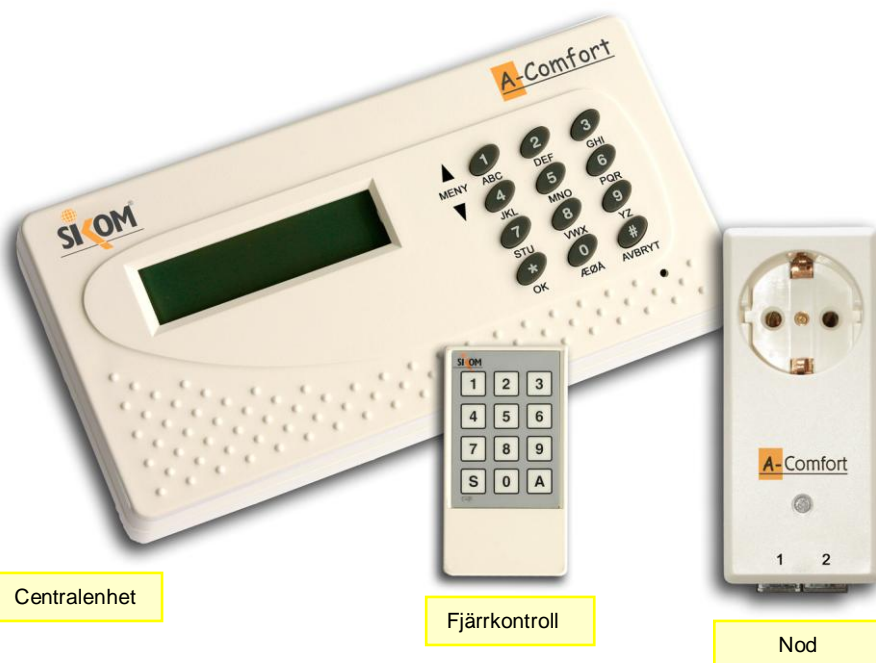

Centralenhet

Fjärrkontroll

Nod

## Övervaka och fjärrstyr exempelvis ditt fritidshus.

Utan att vara på plats kan du bl.a.:

- \* **Höja och sänka värmen.**
- \* **Kontrollera aktuell temperatur.**
- \* **Få larm om hög/låg temperatur.**
- \* **Få inbrottslarm.**

GSM kommunikation gör dig oberoende av tillgång till fast telefon.

Status och larm får du som SMS (text meddelanden) direkt till din mobiltelefon.

Styrning gör du på distans från din mobiltelefon via SMS.

A-Comfort är ett "paket" med en centralenhet och trådlösa kontakter, "noder", som sätts direkt i ett vägguttag.


Centralenheten kommunicerar trådlöst med noderna, via inbyggd radio.

Till varje centralenhet kan du ansluta upp till 64 noder.

På plats kan du styra noderna och slå på/av larm från en fjärrkontroll.

A-Comfort är enkel att installera och använda och ger dig värmekomfort och trygghet!

**Med Sikom fjärrstyrning kan du göra vardagen enklare och spara tid, energi och pengar!**

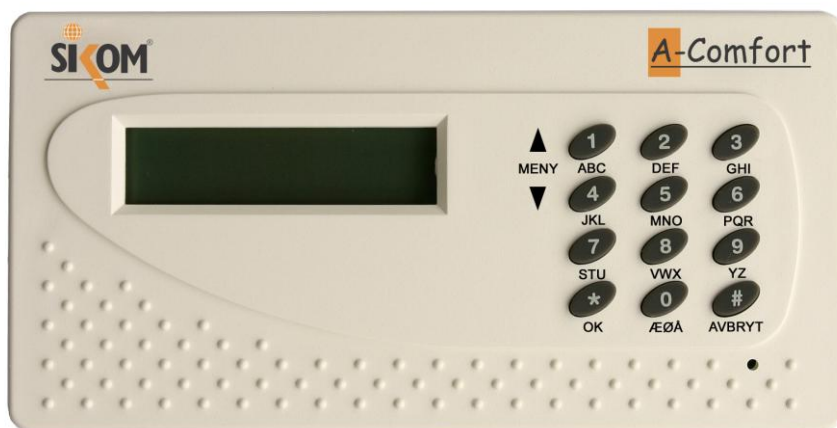

Centralenhet med inbyggt GSM modem.

### A-Comfort paketet.

A-Comfort är ett paket som består av:

- 1 st. centralenhet.
- 1 st. nod.
- 1 st. temperaturgivare med 1.5 m kabel.
- 1 st. rörelsedetektor med 4 m kabel.
- 1 st. fjärrkontroll för trådlös styrning på plats.

Grundpaketet kan kompletteras med ytterligare noder (max 64 st.) och detektorer.

### Enkel installation och programmering!

Centralenheten monteras t.ex. på en vägg och förses med ett telefonkort (s.k. SIM-kort).

Noden sätts direkt i ett vägguttag och eventuella temperaturgivare och detektorer kopplas till noden med medföljande kabel.

Varje nod kan fjärrstyras av/på. Noden kan även programmeras för en låg (spar) och hög (komfort) temperatur t.ex. + 8 och + 20 C. Denna funktion kan du använda om du vill fjärrstyra dina el-element för att kunna höja och sänka temperaturen. Varje nod kan programmeras individuellt så du kan välja olika temperaturer i olika rum.

Till varje nod kan man ansluta temperaturgivare eller detektorer t.ex. rörelse eller rök detektorer. Centralenheten har inbyggd mikrofon och kan avlyssnas t.ex. efter ett inbrottslarm.

Centralenheten och noderna programmeras via centralenhetens manövertablå och valda inställningar kan avläsas på en display.

### Kommunikation, Styrning/Larm.

Distansstyrning av systemet gör man från en GSM telefon genom att skicka SMS-meddelande till enheten.

När man är på plats kan man styra noderna på/av och slå på/av larmet från en trådlös fjärrkontroll.

Centralenheten kommunicerar med de olika noderna via den inbyggda radiokommunikationen. Avståndet mellan central och nod kan vara upp till 100 m.

Vid larm skickar centralenheten SMS-meddelande till upp till 9 st. olika mobiltelefoner.

### Många användningsområden!

A-Comfort används för att styra t.ex. värme och belysning i ett fritidshus eller villa. Men självklart finns det mängder av andra användningsområden. Kombinationen av distansstyrning och trådlösa noder ger många möjligheter!

### Tillbehör.

A-Comfort paketet kan kompletteras med bl.a. fler noder (upp till 64 st), noder för fast installation (GR-1 o GR-3), batteribackup, sirennod, yttre antenn, branddetektor m.m..

#### Teknisk data.

Strömförsörjning:  
Centralenhet 230VAC eller 12VDC  
Nod 230VAC  
Reläer i nod: 230VAC 16A  
Drifttemperatur: -20 till + 50 gr.C  
Godkänning: CE  
Tillverkare: Sikom AS, Norge  
E-nr: 63 906 10 (paketet)

**Med Sikom fjärrstyrning kan du göra vardagen enklare och spara tid, energi och pengar!**