

Sikom GSM AC-4 12-24, Alarm Controller

- för övervakning och fjärrstyrning via GSM nätet.



Sikom GSM AC-4

Sikom GSM AC gör det möjligt att enkelt övervaka o styra viktiga funktioner via GSM nätet.

För 12 och 24 VDC.

Användningsområden:


- Inbrottslarm, värmestyrning, temperatur övervakning i fritidshus, villor o båtar.
- Inbrottslarm, värmestyrning i arbetsbodar, containrar, fordon m.fl. mobila enheter.
- Generell övervakning/styrning av exempelvis, pumpar, dammar, fläktar, kyla/värme, fukt, torkar, mätstationer, maskiner, servrar, routers, växlar, m.fl. applikationer inom industri, vatten/avlopp, eldistribution, telekom, m.m..

- **Styr och övervaka, vad som helst, var som helst.**
- **Status och alarm som SMS text meddelanden.**
- **Enkel att installera.**
- **Enkel att använda.**
- **Låga driftkostnader med ett kontantkortsabonnemang.**

Funktioner.

- 4 larmringångar, för exempelvis rörelse-, rök- och fuktdetektorer, larmar med SMS meddelande.
- Temperaturövervakning, aktuell temperatur kan frågas av, övre och undre larmnivå kan sättas, ex. + 5 c undre och +25 c övre.
- Inbyggd temperaturreglering, om temperaturen går under + 4 gr C aktiveras en styrutgång som kan slå på värme.
- 2 styrutgångar, ett växlande och ett slutande potentialfritt relä.
- För extern 12 eller 24 VDC strömförsörjning.

Med Sikom fjärrstyrning kan du göra vardagen enklare och spara tid, energi och pengar!

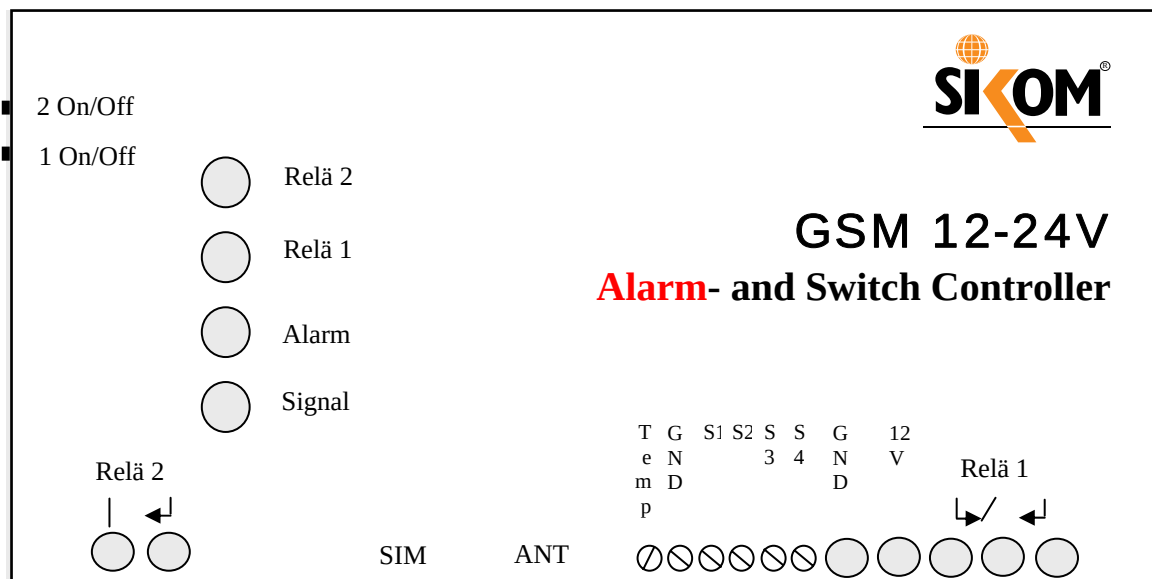

Enkelt menyval.

För att styra, programmera eller fråga av enheten ringer man upp den och inväntar svarston. Därefter knappar man in en fyrsiffrig behörighetskod och inväntar kvitteringston. Du är nu inne i "huvudmenyn" och kan välja mellan följande funktioner.

- Styra relä 1 o 2 på eller av.
- Ändra den fyrsiffriga behörighets koden.
- Lägga in och byta mottagare av SMS larm.
- Aktivera/deaktivera temperatur reglerings-funktionen.
- Aktivera / deaktivera alarmfunktionen.
- Statusavfrågning, d.v.s. i vilket läge står reläerna på/av?, är larmet på? Aktuell temperatur? Vilket nummer är inlagt som SMS mottagare? Vilka temperaturnivåer har valts för larm? Är temperatur övervakning på/av? m.m.. Fullständig information om aktuell status och inställningar kommer som SMS.
- Sätt larmnivåer för temperaturövervakning mellan -29 till + 33 gr C.
- Aktivera / deaktivera temperatur övervakning.

Teknisk data.

Typ: GSM AC-4 12-24

Strömförsörjning: 12 eller 24 VDC

Strömförbrukning: Standby 60 mA, vid uppringning 250 mA, varje relä 30 mA vid slutning.

Reläer: ett växlande 230 VAC 16A ett slutande 50 VAC 16A

Drifttemperatur: - 20 - + 50 gr. C

Mått: LxBxH 145x85x31 mm.

Vikt: 286 gr.

GSM-modul: WaweCom WMOI3

Godkänning: CE, NEMKO

Tillverkare: Sikom AS, Norge

Beställningsinformation.

GSM AC-4, E-nr 64 706 44

Terminal inkl. inomhusantenn och temperaturgivare.

Med Sikom fjärrstyrning kan du göra vardagen enklare och spara tid, energi och pengar!