

Sikom GSM Fixi SMS v. "Alarm", fjärrstyrning via GSM.



Sikom GSM Fixi SMS Alarm

Fjärrstyrning från telefonen, via SMS!

GSM Fixi SMS Alarm är en fjärrstyrd strömbrytare med inbyggt GSM modem.

Med den kan du fjärrstyra elektriska installationer, på/av, utan att behöva ha fast teleanslutning i närheten. Fjärrstyrningen sker via SMS. Enheten kan användas i alla områden med täckning för det aktuella GSM nätet.

Utan att vara på plats kan du slå på/av exempelvis;

- elvärme,
- datorer, routers, servrar, modem, (passar utmärkt för "omstart"),
- pumpar, kylar, fläktar, larm, belysning,
- mät o provtagningsutrustning,
- du kan även få larm från enheten. Den har en larmgång som när den kortsluts skickar SMS till ett förprogrammerat nummer. I SMS larmet kan en larmtext med upp till 25 tecken läggas in.

Kräver ingen fast teleanslutning.

GSM nätet används för att förmedla fjärrstyrningen.

Enkel att montera och installera.

GSM Fixi SMS Alarm är kapslad i en s.k. DIN-kapsling för enkelt montage i t.ex. en elcentral. Sätt i ett telefonkort "SIM-kort". Gärna ett s.k. kontantkort.

Enkel att använda.

Alla styrkommandon och programmering görs genom att man skickar ett SMS till enheten. SMS börjas med en fyrsiffrig behörighetskod som du väljer själv. Om du önskar "kvitto" på utfört kommando ställer man en "statusfråga". Enheten svarar då med ett SMS som innehåller information om aktuellt läge och gjorda inställningar.

Utbyggbar.

Grundenheten innehåller två st. växlande potential fria reläkontakter, som klarar att bryta 16A.


Grundenheten kan byggas ut med en slavmodulen typ **GS-33** eller **TERM-33**.

GS-33 slavrelä ger ytterligare 3 st. växlande potential fria reläkontakter.

TERM-33 termostatmodul. Med 3 st.

växlande potential fria reläkontakter och 3 st. separata temperaturgivare. Med TERM-33 kan man välja en "spartemperatur" t.ex. + 8 gr. C och en "komforttemperatur" t.ex. + 21 gr. C. Användaren kan sedan ringa och växla temperatur mellan dessa valda nivåer. (Se vidare eget produktblad för TERM-33).

Med Sikom fjärrstyrning kan du göra vardagen enklare och spara tid, energi och pengar!

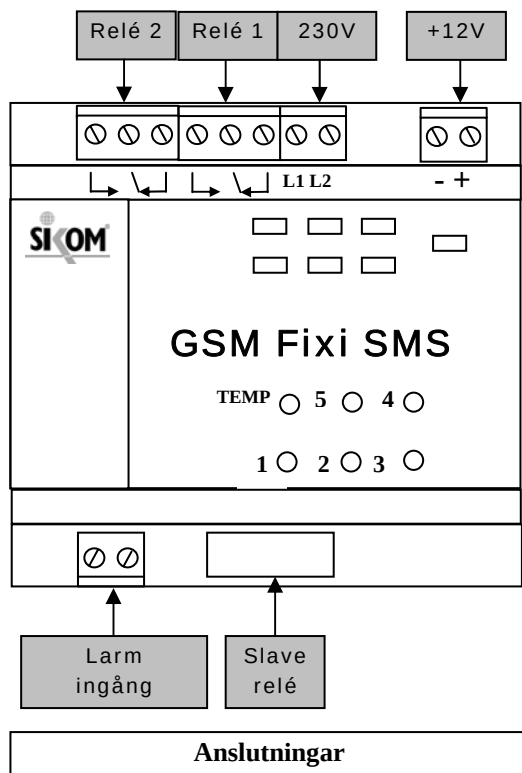

GSM Fixi SMS strömförsörjs via nätanslutning men kan även drivas med 12 VDC. Antenn för inomhusbruk medlevereras.

Alarm.

Genom att kortsluta larmingången med ett externt relä så sänder enheten ett larm SMS till en förvald GSM telefon. En egen larmtext kan skrivas med upp till 25 tecken. Larmfunktionen kan slås På/Av med ett SMS meddelande. Nummer som skall ta emot larmet kan enkelt ändras med ett SMS.

Funktioner.

Förutom att slå på och av, kan enheten **tidsstyras** så att den slår på i hela tidsintervaller om 1 timma (1-99 timmar).

Status avfrågning. Status, d.v.s. reläer på/av, inställningar m.m.. kan frågas av och rapporteras som ett SMS textmeddelande.

All programmering görs genom att sända SMS till enheten.

Reläerna kan slås På/AV manuellt med tryckknapp. En diod visar GSM nätets signalstyrka d.v.s. att enheten har godkänd kontakt med nätet.

Två versioner:

GSM Fixi SMS Alarm VRT2.04

Funktion enligt ovan.

GSM Fixi SMS Alarm-Puls VRT2.04_8SEK

Har funktion enligt ovan med ett tillägg. Denna version har i tillägg en "pulsfunktion". Med ett separat kommando kan man slå de växlande kontakterna i PÅ läge i 8 sekunder. Därefter återgår reläet till AV läge automatiskt. Denna funktion passar för "puls-starter" t.ex. av pumpar och även för "reset".

OBS! Ange version tydligt vid ev. beställning!

Typ:	GSM Fixi SMS "Alarm", grundenhet, 2 st. växlande potential fria reläkontakter 16A, 230 VAC. GS-33, slavrelä, 3 st. växlande potential fria reläkontakter 16A, 230 VAC. TERM-33, termostatenhet, 3 st. växlande potential fria reläkontakter 16A, 230 VAC.
E-nr:	GSM Fixi SMS ALARM, xx xxx xx, GS-33, 64 706 26, TERM-33, 64 706 49
Strömförsörjning:	230 VAC (eller 12-15VDC gäller grundenheten). Strömförbrukning standby grundenheten 60 mA.
Fjärrstyrning:	Via valfritt GSM nät, (använd gärna s.k. kontantkort).
Temperatur:	drift -20 till + 50 gr. C.
Vikt/mått:	GSM Fixi 375 gr / (BxHxD) 72x90x58 mm. GS-33 135 gr / 52x90x58. TERM-33 270 gr / 72x90x58.
Godkänning:	CE, NEMKO
Tillverkare:	SIKOM AS, Norge.

Med Sikom fjärrstyrning kan du göra vardagen enklare och spara tid, energi och pengar!