

TERM-33, termostatstyrning till GSM Fixi.



TERM-33 har tre st. växlande potential fria reläkontakter. Värmeanläggningen kopplas in över respektive reläkontakt så att värmen slås på när temperaturen sjunker till vald nivå (spar eller komfort).

På enheten väljer man även en s.k. Hysteres. Denna kan väljas till t.ex. 2 grader.

Funktionen innebär att om man har valt t.ex. +8 för "spar" och +20 för "komfort" så kommer enheten att slå på vid +6 respektive +18 grader och slå av när temperaturen stigit 2 grader till +8 respektive +20 grader.

TERM-33 termostatstyrning

Styr mellan "spar" och "komfort" temperatur!


TERM-33 är en fjärrstyrd termostat som används tillsammans med **GSM Fixi** fjärrstyrningsenhet.

TERM-33 har 3 st. styrutgångar och 3 st. temperaturgivare. För varje separat grupp kan man ställa in en "spar" och en "komfort" temperatur. T.ex. +8 grader för "spar" och +20 grader för "komfort". Nivåerna kan ställas in fritt mellan -29 och +42 gr. C.

För varje grupp kan individuella nivåer väljas. Exempelvis en för källaren, en för botten-våningen och en tredje för övervåningen. Man växlar mellan "spar" och "komfort" genom att ringa upp **GSM Fixi** och styr utgång 3-5, på eller av.

På = inställd "komfortnivå"
Av = inställd "sparnivå"

Inställningen av de olika temperaturerna görs enkelt på knappsats och display direkt på **TERM-33**. Enheten ansluts till **GSM Fixi** med medföljande flatkabel.

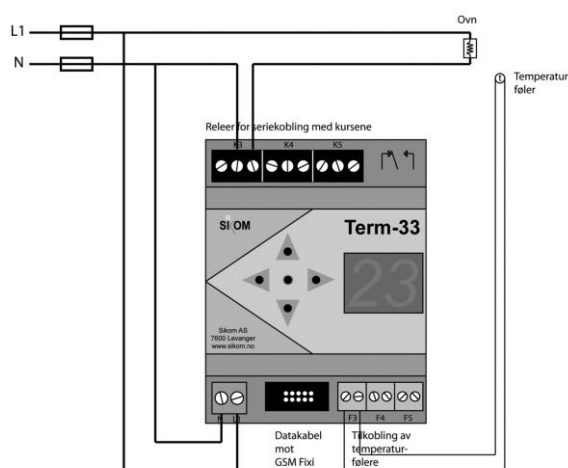

Exempel på anslutning.

Typ:	TERM-33
E-nr:	6470649
Nätanslutning:	230 VAC
Strömförbrukning:	20mA när alla reläer är AV 110mA när alla reläer är PÅ
Fjärrstyrning:	Via GSM Fixi
Temperatur:	-20 - +50 grader C
Mätning:	mellan -29 o +42 grader C
Vikt/mått:	270 gr / 70x60x90 mm
Godkänning:	CE
Tillverkare:	SIKOM AS, Norge

Med Sikom fjärrstyrning kan du göra vardagen enklare och spara tid, energi och pengar!